

- BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN**
- Planområdets gräns
 - Användningsgräns
 - Egenskapsgräns
 - Administrativ gräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- GATA Gata
- TORG Torg

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- C Centrum
- (C) Centrum får anläggas under allmän plats
- (C₁) Centrum får anläggas under mark
- E Teknisk anläggning
- (E) Teknisk anläggning får anläggas under allmän plats
- (P₁) Cykelparkering får anläggas under allmän plats
- (P₂) Cykelparkering får anläggas under mark
- R Kultur, fritid och institution för vetenskap
- (R) Kultur, fritid och institution för vetenskap får anläggas under allmän plats
- T₁ Järnvägstrafik
- (T₁) Järnvägstrafik får anläggas under allmän plats
- (T₂) Järnvägstrafik får anläggas under mark

3. UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

- +0,0 Föreskriven höjd över nollplanet
- allé Planterad trädrad ska finnas
- entré Entré får anordnas till plan under mark
- lanternin Dagsljusinsläpp till plan under mark får uppföras. Högsta byggnadshöjd 0,5 meter över marknivån
- plantering Planterade träd ska finnas

4. UTNYTTJANDEGRAD

- e₁₀₀₀ Minsta yta i markplan i m² som ska vara tillgänglig för entré till järnvägsstation och anläggningar för järnvägstrafiken

5. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- Byggnad får inte uppföras
- Marken får endast byggas under med planterbart bjälklag
- g Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för väg
- t₁ Byggnad ska utformas med uppgång från järnvägstunnel

Marken betecknad med (CEP1T1) får byggas under med körbart och planterbart bjälklag. Jorddjup ska vara minst 2 meter.

6. MARKENS ANORDNANDE

- +0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

7. PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE

- v₁ Lägsta rumshöjd i markplan mot allmän plats är 4,5 meter
- v₂ Separat trapphus med separat entré som har fri passage från allmän plats torg ska vara tillgängligt för räddningsinsatser

plantering

- Planterade träd ska finnas
- +0,0 Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet
- 0,0 Högsta nockhöjd i meter
- +0,0 Högsta nockhöjd i meter över nollplanet
- 0,0 Högsta totalhöjd i meter
- +0,0 Högsta nivå i meter för järnvägsändamål i förhållande till stadens nollplan

8. SKYDD OCH VARSAMHET

- n₁ Träd som berörs av markarbeten ska flyttas eller ersättas

9. STÖRNINGSKYDD

Maximal ljudnivå inomhus i kontor får inte överskrida 40 dB(A) på grund av stömljud från järnvägsanläggning inklusive järnvägstrafik i tunnel

10. RISKSKYDD

Lägsta nivå på påfärdigt golv och öppningar i nya byggnader ska vara +2,8 meter över nollplanet

11. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft, undantaget område betecknat a₁

- a₁ Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

12. UTÖKAD LOVPLIKT

Marklov krävs för trädffällning.

UPPLYSNINGAR

Lägsta golvnivå för avlopp är 0,3 meter över marknivån i förbindelsepunkt för att självfall ska tillåtas.

Dagvatten ska i första hand omhändertas inom egen tomt. Är det inte möjligt eller lämpligt att infiltrera, får dagvatten enligt VA-huvudmannens anvisningar avledas från fastigheten.

Anläggningar ska utformas så att skadlig grundvattenpåverkan inte uppstår. Specifika krav och villkor för omgivningspåverkan fastställs i miljöförvaltningsprocess enligt MB 11 kap.

Åtgärder under mark ovanpå tunneltak så som schaktning, spontning, pålning och borring får inte utföras så att järnvägstunneln skadas.

Markarbete inom förorenad mark är anmälningspliktigt enligt 28§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Bergteknisk utredning ska genomföras efter att bergytan i planområdets östra del påverkats av byggnation, för att kontrollera behov av eventuella förstärkningsåtgärder.

Gällande riktlinjer för vibrationer i byggnad, 0,4 mm/s vägd RMS, får inte överskridas.

GRANSKNINGSHANDLING

Granskningshandlingarna består av:
- plankarta med bestämmelser
- planbeskrivning
- illustrationsritning

- grundkarta
- fastighetsfototeckning
- samrådsredogörelse

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

BN granskning 2017-06-21 § 327
BN godk./antag. _____
KF antagande _____
Laga kraft _____

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900, normalt planförfarande

GRUNDKARTAN

Grundkartan upprättad genom utdrag ur digitala primärkartans databas. Referenssystem i plan/ höjd: SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets Handbok i mät- och kartfrågor (HMK-Ka) med de avvikelser som redovisats i beteckningarna.



Detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg i Göteborg

Göteborg 2017-06-21

Fredric Norrå
Tf. Planchef


Christian Bruce
Planarkitekt

PLANKARTA


2 - 5440

2 - 5440

3 st

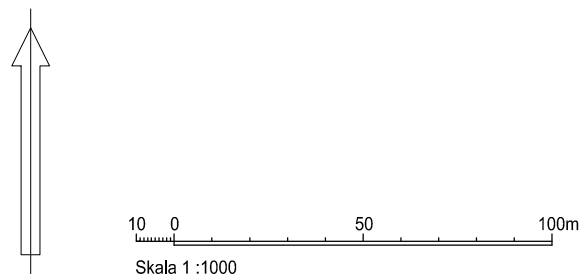

Cadritad av: Åsa Lundgren WSP, Anela Mahmutovic SBK

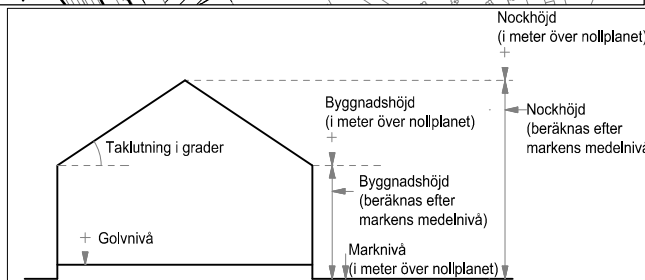

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas. Med nollplan avses kommunens nollplan.